



MHN-TD

MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12

Lámpara de haluro metálico de cuarzo y terminal doble

Advertencias y seguridad

- Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	RX7s
Posición de funcionamiento	P45 [Paralelo +/-45D u Horizontal (HOR)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	10,500 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	842 [CCT of 4200K]
Flujo luminoso	12,500 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.371
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.366
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4200 K
Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	73 lm/W
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	81 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	81

Longitud de arco O (nominal)	17.8 mm
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	155.0 W
Voltaje (nominal)	98 V
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente
Forma del foco	TD
Peso neto (pieza)	0.028 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficacia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	12.3 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	12.3 mg

MHN-TD


Consumo energético kWh/1000 h	155 kWh
Número de registro de EPREL	473320

Información del producto

Nombre del producto del pedido	MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12
Nombre del producto completo	MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12
Full EOC	871829121536300
Código del pedido	928076505190


N.º de material (12NC)	928076505190
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291215363
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8718291215370

Plano de dimensiones

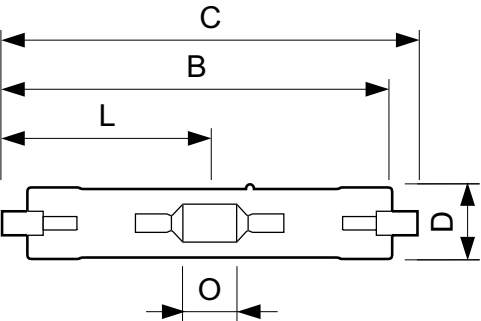


Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12	23.0 mm	0.89 in	17.8 mm	135.4 mm

Datos fotométricos

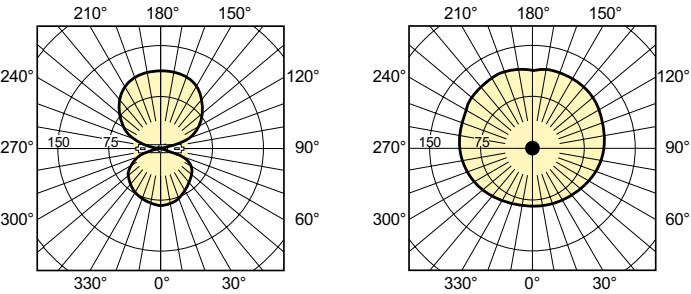


Light Distribution Diagram - MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12

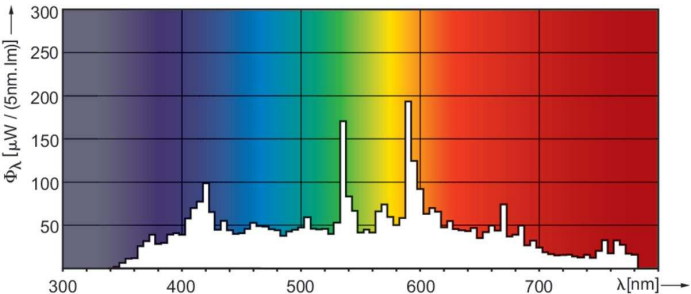


Spectral Power Distribution Colour - MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12

Lifetime

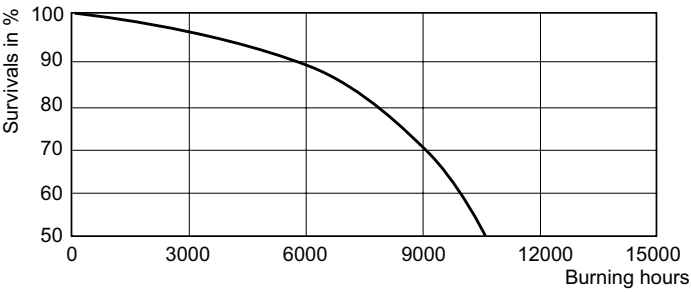

LDLE_MHN-TD_70W_150W_842-Life expectancy diagram

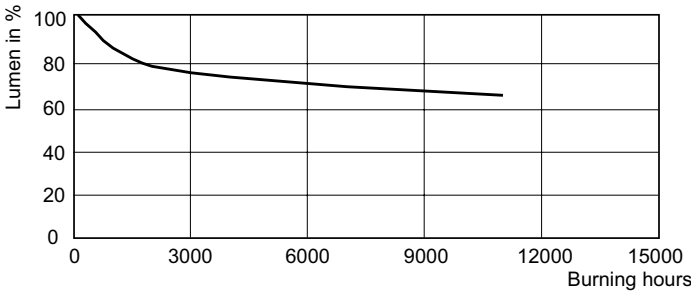

Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12

