PHILIPS

WT178C LED54S/865 PSU L1200

911401554646



GreenPerform Waterproof +5, 35 W, 5400 lm, 6500 K, Salida fija

Como todas las luminarias de la serie GreenPerform, GreenPerform Waterproof +5 ofrece un excelente ahorro de energía, una larga duración, un buen rendimiento óptico y un diseño robusto. GreenPerform Waterproof +5 ofrece una iluminación superior del piso, alta eficiencia de 150 a 154 lm/W, protección IP66, montaje rápido en sitio y mantenimiento fácil. Elige las lámparas GreenPerform Waterproof +5 para una gran variedad de espacios industriales y de oficina.

Información general

Controlador incluido	Sí
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Nivel	Rendimiento

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso	5,400 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K

Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	154.3 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	80
Color de la fuente de luz	Blanco
Clasificación de brillo unificada CEN	Not applicable

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	100 a 277 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía	35 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector con enchufe de 3 polos
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	18
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I


Controles y atenuación

Regulable	Fijo
Interfaz de control	Salida fija

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Gris y blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Esmerilado
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [6 J]
Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de policarbonato
Peso neto (pieza)	1.100 kg

Plano de dimensiones

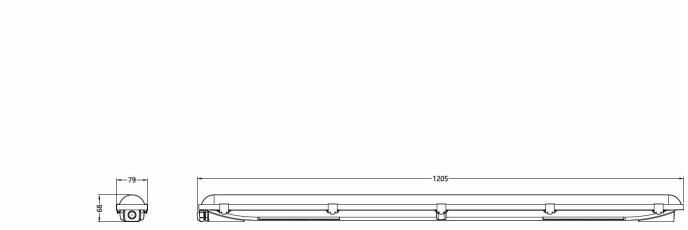

Aprobación y aplicación

Marca CE	No
Rango de temperatura ambiente	-30 a +50 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación

Conservación del flujo luminoso	50000hrs

Información del producto

Nombre del producto del pedido	WT178C LED54S/865 PSU L1200
Nombre del producto completo	WT178C LED54S/865 PSU L1200
Full EOC	872110332247099
Código del pedido	911401554646
N.° de material (12NC)	911401554646
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8721103322470
Numerador: paquetes por caja externa	9
EAN/UPC - Caja	8721103322685

Documentos relacionados

Complementos de software	Nombre del documento	Descargar
IES File	WT178C-LED54S-865-PSU-L1200-updated.ies	Descargar

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios, sin previo aviso. Signify no ofrece ninguna representación ni garantía en cuanto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción basada en ella. La información presentada en este documento no pretende ser una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.